

MADE IN ITALY  
SINCE 1920


**Rinieri**





TRINCIATUTTO - SHREDDERS - MULCHER  
HACHEUSES - TRITURADORAS




[www.rinieri.com](http://www.rinieri.com)


 Alla fine degli anni '70 abbiamo iniziato la produzione di trinciatutto e nel corso degli anni la gamma è stata continuamente ampliata ed aggiornata. Oggi in questo catalogo sono presenti 24 diversi modelli per tutti gli usi. Le macchine vengono costruite interamente nei nostri stabilimenti di Forlì (Italia) dove effettuiamo tutte le lavorazioni, dal taglio laser delle lamiere alla realizzazione e bilanciatura dei rotori, fino alla verniciatura con vernici ecologiche. In questo modo possiamo garantire ai nostri clienti un prodotto di qualità certificata grazie ad un controllo diretto ed accurato delle varie lavorazioni e di tutti i componenti.

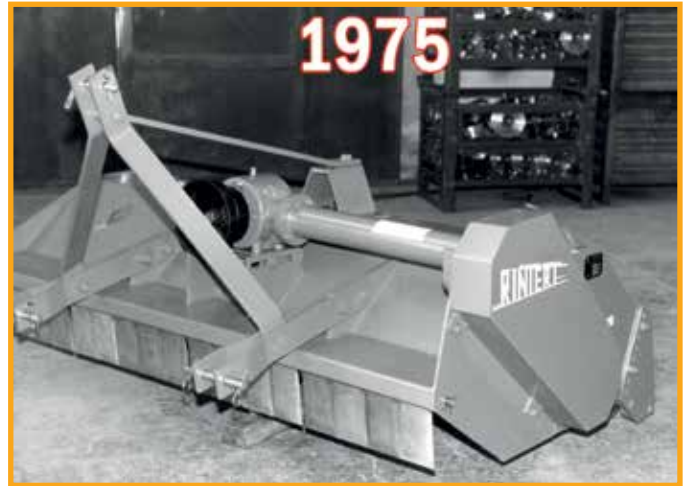

 At the end of the 70's we started the manufacturing of shredders and mowers and over the years the range has been always increased and updated. Today in this catalogue there are 24 different models for all uses. The machines are built entirely in our plants in Forlì (Italy), where we carry out all processes from laser cutting of metal sheets, the manufacturing and balancing of rotors, up to the painting with ecological painting. In this way we can ensure certified quality thanks to a direct control of all processing stages and of all components.








 A la fin des années 70, nous avons commencé la fabrication de broyeurs et au cours des années, la gamme a été continuellement élargie et mise à jour. Aujourd'hui, dans ce catalogue, il y a 24 modèles différents pour tous les usages. Les machines sont construites entièrement dans nos usines à Forlì (Italie), où nous réalisons tous les procédés: du coupe laser de tôle, la création et l'équilibrage des rotors, à la peinture avec peintures écologiques. De cette façon, nous pouvons garantir à nos clients un produit de qualité certifié par un contrôle direct et précis des différents procédés et de tous les composants.

 Am Ende der 70er Jahre haben wir mit der Herstellung von Mulcher begonnen. Im Laufe der Jahre wurde die Auswahl erweitert und aktualisiert. Heute schließt unser Katalog 24 verschiedene Modelle für alle Bedienungen ein. Die Maschinen werden komplett in unserem Werk in Forlì (Italien) eingebaut, wo wir Schneiden durch Lasermaschine, Herstellung und Auswuchten der Rotoren, ökologische Lackierung durchführen. Auf diese Weise können wir unseren Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt durch eine direkte und präzise Kontrolle der verschiedenen Bearbeitungen und alle Komponenten sicherstellen.

 Iniciamos a producir las trituradoras al final de los años '70 y a lo largo de los años hemos ampliado y actualizado continuamente la gama. Hoy presentamos en este catálogo 24 modelos diferentes para cualquier uso. Construimos las máquinas completamente en nuestras plantas de Forlì (Italia) donde realizamos todas las fases del trabajo, desde el corte por laser de la chapa, pasando por la realización y equilibrado de los rotores, hasta la pintura con productos ecológicos. De esta manera podemos garantizarles a nuestros clientes un producto de calidad certificada gracias a un control directo y atento a las varias fases del trabajo y a todos los componentes.

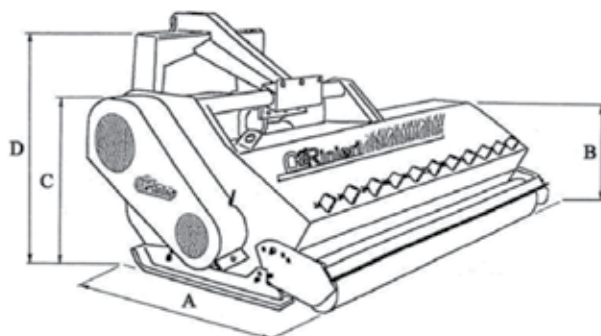



MODEL				A cm.	B cm.	C cm.	D cm.		STANDARD PTO g/min.
TRM	V	–	20 – 25	80	44	65	89	2	540
TRM-R	V	–	20 – 40	115	110	110	110	2	540
TRD-E	V	2	15 – 30	80	37	57	70	2	540
TRD	V	2	22 – 40	80	37	57	70	3	540
TRB	V	2	22 – 40	80	37	37	67	3	540
TRL-B	V	8	35 – 100	125	43	43	100	3	540
TRF	V	5	20 – 60	115	45	55	87	3	540
TRF-A	V	5	28 – 60	115	45	55	87	3	540
TRV	V	6	35 – 80	100	50	73	90	3	540
TRV-D	V	6	35 – 80	100	50	73	90	3	540
TRL	V	8	35 – 110	125	43	70	100	3 – 4	540
TRP	V	12	45 – 120	130	50	77	110	4	540
TRC 125-225	V	6	35 – 100	130	60	65	105	3 – 4	540
TRC 250-300	V	6	75 – 130	125	55	85	110	5	540
T-RAPTOR	V	6	75 – 130	125	55	85	110	5	1000
TRC 400-520	V	6	100 – 160	130	85	85	110	4 + 4	1000
TRX	V	15	60 – 130	140	55	75	105	5	540
TRK	V	15	80 – 130	130	60	70	110	5	540
TRH	–	8	70 – 100	187	52	78	100	4	540
TRT	–	15	80 – 130	170	58	90	115	5	540
TRC-R	V	6	70 – 110	205	72	168	90	3 – 4	540
TRH-R	–	8	80 – 100	165	52	160	100	4	540
TRS	V	5	40 – 60	200	45	55	90	3	540
TRS-E	V	5	40 – 60	200	45	55	90	3	540



MOD							
		cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRM 130	20	130 / 51	140 / 55	71 / 28	92 / 36	170 / 370	20 - 25
TRM 150	24	153 / 60	163 / 64	74 / 29	100 / 39,5	190 / 420	20 - 25



MOD							
		cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp	lt / U.S. Gal
TRM-R 130	20	130 / 51	150 / 59	65	380 / 836	20 - 30	850 / 225
TRM-R 150	24	153 / 60	170 / 67	75	410 / 902	25 - 40	1000 / 265

# TRD-ECO



Ø 2 cm  
0,8 inch










Standard



Optional



MOD	 0,25 kg 0,55 lbs	 cm / inch	 cm / inch	 min cm / inch	 max cm / inch	 kg / lbs	 Hp
TRD-E 100	14	100 / 39	108 / 43	--	50 / 19	150 / 330	14 - 20
TRD-E 115	16	115 / 45	123 / 48	--	57 / 22,5	160 / 330	15 - 25
TRD-E 130	18	130 / 51	138 / 54	65 / 25,5	85 / 33	170 / 374	18 - 30
TRD-E 150	20	150 / 59	158 / 62	75 / 29,5	95 / 37	185 / 407	20 - 35

# TRD



Ø 2 cm  
0,8 inch










Standard



Optional










MOD	 0,25 kg 0,55 lbs	 cm / inch	 cm / inch	 min cm / inch	 max cm / inch	 kg / lbs	 Hp
TRD 100	14	100 / 39	110 / 43	46,5 / 18	70 / 27,5	160 / 352	15 - 20
TRD 115	16	115 / 45	125 / 49	57 / 22,5	75 / 29	170 / 375	18 - 25
TRD 130	18	130 / 51	140 / 55	70 / 27,5	87 / 34	185 / 407	22 - 30
TRD 150	20	150 / 59	160 / 63	57 / 22,5	83,5 / 33	215 / 473	22 - 35
TRD 165	24	165 / 65	175 / 69	92 / 36	118 / 46,5	245 / 540	25 - 40
TRD 180	26	180 / 71	190 / 75	92 / 36	118 / 46,5	275 / 605	28 - 40
TRD 200	30	200 / 79	210 / 83	100 / 39	125 / 49	305 / 671	30 - 40

# TRB



Ø 2 cm  
0,8 inch










MOD	 0,25 kg 0,55 lbs	 cm / inch	 cm / inch	 min cm / inch	 max cm / inch	 kg / lbs	 Hp
TRB 150	20	150 / 59	160 / 63	--	80 / 31,5	215 / 473	22 - 35
TRB 165	24	165 / 65	175 / 69	--	87,5 / 34,5	245 / 540	25 - 40
TRB 180	26	180 / 71	190 / 75	--	95 / 37,5	275 / 605	28 - 40
TRB 200	30	200 / 79	210 / 83	--	105 / 41,5	305 / 671	30 - 40

# TRL-B




Ø 8 cm  
3,2 inch



MOD	 kg 1,7 lbs 3,7	 cm / inch	 cm / inch	 min cm / inch	 max cm / inch	 kg / lbs	 Hp
TRL-B 125	10	127 / 50	147 / 57	--	66 / 26	400 / 880	35 - 50
TRL-B 150	12	151 / 59	171 / 67	--	73 / 29,5	440 / 970	40 - 60
TRL-B 175	14	175 / 69	195 / 77	--	89 / 35	480 / 1060	50 - 80
TRL-B 200	16	200 / 79	220 / 87	--	110 / 43	520 / 1150	70 - 100



Ø 5 cm  
2 inch

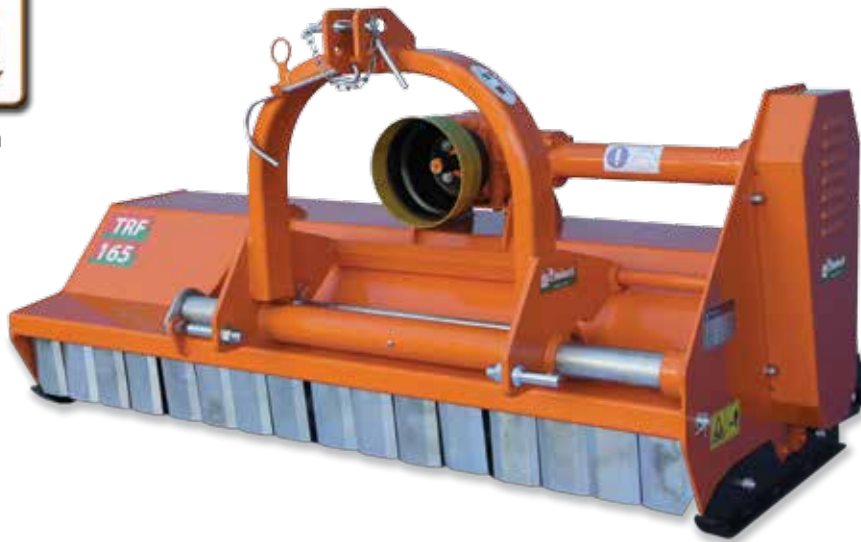

MOD								
	kg 1,3 lbs 2,9	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp	
TRF 115	24	12	115 / 45	125 / 49	56 / 22	75 / 29,5	260 / 570	18 - 24
TRF 130	28	14	130 / 51	140 / 55	71 / 28	90 / 35,5	280 / 615	25 - 40
TRF 150	32	16	150 / 59	160 / 63	76 / 30	107 / 42	310 / 680	30 - 50
TRF 165	36	18	165 / 65	175 / 69	91 / 36	122 / 48	340 / 750	40 - 50
TRF 180	40	20	180 / 71	190 / 75	106 / 42	137 / 54	370 / 815	40 - 60



Ø 5 cm  
2 inch



MOD								
	kg 1,3 lbs 2,9	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRF-A 115	24	12	115 / 45	125 / 49	56 / 22	75 / 29,5	290 / 640	18 - 24
TRF-A 130	28	14	130 / 51	140 / 55	71 / 28	90 / 35,5	310 / 680	25 - 40
TRF-A 150	32	16	150 / 59	160 / 63	76 / 30	107 / 42	340 / 750	30 - 50
TRF-A 165	36	18	165 / 65	175 / 69	91 / 36	122 / 48	370 / 815	40 - 50
TRF-A 180	40	20	180 / 71	190 / 75	106 / 42	137 / 54	400 / 880	40 - 60



# TRV



Ø 6 cm  
2,4 inch



MOD								
	kg 1,3 lbs 2,9		cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRV 125	28	14	125 / 49	140 / 55	54 / 22	94 / 37	390 / 858	35 - 50
TRV 140	32	16	136 / 53,5	151 / 59,5	66 / 26	110 / 43	410 / 902	35 - 60
TRV 150	36	18	150 / 59	165 / 65	81 / 32	120 / 47	420 / 924	40 - 60
TRV 165	36	18	165 / 65	180 / 71	93 / 37	132 / 52	440 / 968	50 - 60
TRV 185	40	20	185 / 73	200 / 79	108 / 42,5	148 / 58	460 / 1012	60 - 70
TRV 200	44	22	200 / 79	215 / 85	123 / 48	163 / 64	480 / 1056	70 - 80

# TRV-D



Ø 6 cm  
2,4 inch



MOD								
	kg 1,3 lbs 2,9		cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRV-D 125	28	14	125 / 49	140 / 55	54 / 22	94 / 37	470 / 1034	35 - 50
TRV-D 140	32	16	136 / 53,5	151 / 59,5	66 / 26	110 / 43	490 / 1078	35 - 60
TRV-D 150	36	18	150 / 59	165 / 65	81 / 32	120 / 47	500 / 1100	40 - 60
TRV-D 165	36	18	165 / 65	180 / 71	93 / 37	132 / 52	520 / 1144	50 - 60
TRV-D 185	40	20	185 / 73	200 / 79	108 / 42,5	148 / 58	540 / 1188	60 - 70
TRV-D 200	44	22	200 / 79	215 / 85	123 / 48	163 / 64	560 / 1232	70 - 80



# TRL




Ø 8 cm  
3,2 inch










Standard



Optional










MOD							
	kg 1,7 lbs 3,7	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRL 125	10	127 / 50	147 / 57	58 / 23	86 / 34	450 / 990	35 - 50
TRL 150	12	151 / 59	171 / 67	73,5 / 29	111 / 44	490 / 1080	40 - 60
TRL 175	14	175 / 69	195 / 77	83,5 / 33	136 / 53,5	530 / 1165	50 - 80
TRL 200	16	200 / 79	220 / 87	108,5 / 43	161 / 63	570 / 1255	70 - 100
TRL 225	18	225 / 89	245 / 96	133,5 / 33	186 / 73	630 / 1385	80 - 110

# TRP



Ø 12 cm  
4,7 inch



MOD							
	kg 1,7 lbs 3,7	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRP 150	12	150 / 59	170 / 67	74,5 / 29	102 / 40	600 / 1320	45 - 60
TRP 175	14	175 / 69	195 / 77	79 / 31	127 / 50	670 / 1475	60 - 80
TRP 200	16	200 / 79	220 / 87	104 / 41	152 / 60	720 / 1585	70 - 90
TRP 225	18	225 / 89	245 / 96	129 / 51	177 / 70	780 / 1720	80 - 100
TRP 250	20	250 / 98	270 / 106	154 / 60	202 / 79,5	820 / 1805	90 - 120

# TRC 125-225



Ø 6 cm  
2,4 inch



Standard



Optional



MOD								
	kg 1,3 lbs 2,9		cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRC 125	28	14	125 / 49	145 / 57	68,5 / 27	80 / 31,5	450 / 990	35 - 50
TRC 150	36	18	150 / 59	170 / 67	72 / 28	110 / 43	500 / 1210	40 - 60
TRC 165	36	18	165 / 65	185 / 73	87 / 34	125 / 49	520 / 1145	50 - 60
TRC 185	40	20	185 / 73	205 / 81	107 / 42	152 / 60	550 / 1210	50 - 80
TRC 200	44	22	200 / 79	220 / 87	103 / 41	148 / 58	590 / 1300	60 - 90
TRC 225	48	24	225 / 89	245 / 96	116 / 46	145 / 57	630 / 1390	70 - 100

# TRC 250-300



Ø 6 cm  
2,4 inch



Standard



Optional



MOD								
	kg 1,3 lbs 2,9		cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRC 250	72	24	250 / 98	275 / 108	123 / 48	178 / 70	1020 / 2244	75 - 130
TRC 280	84	28	275 / 108	299 / 117,7	138 / 54	193 / 76	1100 / 2420	80 - 130
TRC 300	90	30	300 / 118	315 / 124	153 / 60	208 / 82	1150 / 2530	85 - 130

# T-RAPTOR



Ø 6 cm  
2,4 inch



Standard




MOD								
	kg 1,3 lbs 2,9		cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
T-RAPTOR 250	72	24	250 / 98	275 / 108	123 / 48	178 / 70	1120 / 2460	75 - 130
T-RAPTOR 280	84	28	275 / 108	299 / 117,7	138 / 54	193 / 76	1200 / 2640	80 - 130
T-RAPTOR 300	90	30	300 / 118	315 / 124	153 / 60	208 / 82	1250 / 2750	85 - 130

# TRC 400-520



Ø 6 cm  
2,4 inch



MOD							
	kg 1,3 lbs 2,9		cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRC 400	108	36	400 / 157	440 / 173	200 / 78,5	1800 / 3960	100 - 160
TRC 440	120	40	440 / 173	480 / 189	220 / 86,5	1900 / 4180	110 - 160
TRC 480	132	44	480 / 189	520 / 205	240 / 94,5	2000 / 4400	120 - 160
TRC 520	144	48	520 / 205	560 / 220	260 / 102,5	2200 / 4840	130 - 160

# TRX



Ø 15 cm  
5,9 inch



Optional



MOD							
	kg 1,7 lbs 3,7	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRX 150	12	150 / 59	175 / 69	72 / 28	120 / 47	840 / 1850	60 - 80
TRX 175	14	175 / 69	200 / 79	97 / 38	145 / 57	910 / 2000	70 - 90
TRX 200	16	200 / 79	225 / 89	122 / 48	170 / 67	980 / 2160	80 - 100
TRX 225	18	225 / 89	250 / 98	124,5 / 48,5	172,5 / 68	1050 / 2310	90 - 110
TRX 250	20	250 / 98	275 / 108	149,5 / 58,5	197,5 / 78	1120 / 2470	90 - 130

# TRK



Ø 15 cm  
5,9 inch



Standard



Optional

MOD							
	kg 1,7 lbs 3,7	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRK 150	12	152 / 60	182 / 72	-	76 / 30	860 / 1890	80 - 100
TRK 175	14	176 / 69	206 / 81	-	88 / 34,5	930 / 2045	90 - 110
TRK 200	16	200 / 79	230 / 91	-	100 / 39,5	1000 / 2200	100 - 130



# TRH



Ø 8 cm  
3,2 inch



Standard



Optional



MOD	kg 1,7 lbs 3,7	cm / inch	cm / inch	min cm / inch	max cm / inch	kg / lbs	Hp
TRH 100	8	103 / 40,5	123 / 48,5	--	51,5 / 20	600 / 1320	60 - 70
TRH 125	10	127 / 49	147 / 57	--	63,5 / 25	640 / 1410	70 - 80
TRH 150	12	150 / 59	170 / 67	--	75 / 30	720 / 1585	80 - 90
TRH 175	14	175 / 69	195 / 77	--	88 / 34,5	830 / 1825	90 - 100

# TRT



Ø 15 cm  
5,9 inch



Standard



Optional



MOD	kg 1,7 lbs 3,7	cm / inch	cm / inch	min cm / inch	max cm / inch	kg / lbs	Hp
TRT 150	12	150 / 59	175 / 69	--	75 / 29,5	1030 / 2266	80 - 100
TRT 175	14	175 / 69	200 / 79	--	87,5 / 34,5	1150 / 2530	90 - 120
TRT 200	16	200 / 79	225 / 88,5	--	100 / 39	1280 / 2815	100 - 130

# TRC-R










Ø 6 cm  
2,4 inch



Optional



MOD	 kg 1,3 lbs 2,9	 cm / inch	 cm / inch	 cm / inch	 kg / lbs	 lt / U.S. Gal	 Hp
TRC-R 150	18	150 / 59	170 / 67	75 / 29,5	890 / 1960	1800 / 475	70 - 110
TRC-R 175	20	175 / 69	195 / 77	87,5 / 34	940 / 2070	2100 / 555	80 - 110
TRC-R 200	22	200 / 79	220 / 87	100 / 39	990 / 2180	2400 / 635	90 - 110

# TRH-R










Ø 8 cm  
3,2 inch





Optional



MOD	 kg 1,7 lbs 3,7	 cm / inch	 cm / inch	 cm / inch	 kg / lbs	 lt / U.S. Gal	 Hp
TRH-R 125	10	127 / 49	147 / 57	63,5 / 25	1040	1500 / 395	80 - 100
TRH-R 150	12	150 / 59	170 / 67	75 / 30	1130	1800 / 475	90 - 110
TRH-R 175	14	175 / 69	195 / 77	88 / 34,5	1250	2200 / 850	100 - 120





Ø 5 cm  
2 inch



MOD			A	B	C	D	E		
		kg 1,3 lbs 2,9	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRS 130	28	14	55 / 22	195 / 77	130 / 51	200 / 79	220 / 86	430 / 945	30 - 40
TRS 150	32	16	55 / 22	210 / 83	150 / 59	200 / 79	220 / 86	460 / 1010	37 - 50
TRS 165	36	18	55 / 22	230 / 90	165 / 65	200 / 79	220 / 86	490 / 1080	44 - 60
TRS 180	40	20	55 / 22	250 / 98	180 / 71	200 / 79	220 / 86	520 / 1145	44 - 60



Ø 5 cm  
2 inch



MOD			A	B	C	D	E		
		kg 1,3 lbs 2,9	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	cm / inch	kg / lbs	Hp
TRS-E 130	28	14	33 / 13	220 / 87	130 / 51	200 / 79	220 / 86	460 / 1010	30 - 40
TRS-E 150	32	16	33 / 13	235 / 92,5	150 / 59	200 / 79	220 / 86	490 / 1080	37 - 50
TRS-E 165	36	18	33 / 13	255 / 100	165 / 65	200 / 79	220 / 86	520 / 1145	44 - 60
TRS-E 180	40	20	33 / 13	275 / 108	180 / 71	200 / 79	220 / 86	550 / 1210	44 - 60



**Rinieri**

Via dell'Appennino 606B  
47121 - Forlì (FC) - ITALY  
Tel. +39 0543 86066  
Fax +39 0543 83418



[info@rinieri.com](mailto:info@rinieri.com)

[www.tipolitografiafg.com](http://www.tipolitografiafg.com)

La Ditta si riserva di apportare alle macchine tutte le modifiche che riterrà più opportune. The manufacturer reserves the right to modify the machines as necessary.

[www.rinieri.com](http://www.rinieri.com)